




www.franceraccord.fr
BY HARDOUIN

FICHE TECHNIQUE

RACCORD PVC PRESSION BRIDE LIBRE PVC

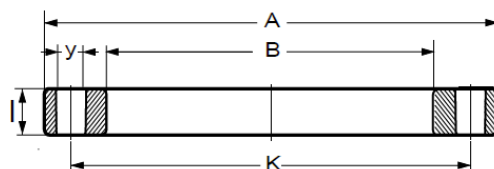

Référence	ø	DN	A	B	K	I	Y	Nbr de trous	PN	Gr
BRP25	25	20	105	34	75	12	14	4 x M12	16	88
BRP32	32	25	115	42	85	14	14	4 x M12	16	116
BRP40	40	32	142	51	100	15	18	4 x M16	16	194
BRP50	50	40	150	62	110	16	18	4 x M16	16	225
BRP63	63	50	165	78	125	18	18	4 x M16	16	297
BRP75	75	65	185	92	145	19	18	4 x M16	16	340
BRP90	90	80	200	110	160	20	18	8 x M16	16	386
BRP110	110	100	220	133	180	22	18	8 x M16	16	572
BRP125	125	110	226	147	190	24	18	8 x M16	16	575
BRP140/125	125	125	248	147	210	26	18	8 x M16	16	823
BRP140	140	125	248	165	210	26	18	8 x M16	16	676
BRP160	160	150	285	190	240	28	22	8 x M20	16	1034
BRP200/270	200	175	315	226	270	32	22	8 x M20	10	1280
BRP200/285	200	175	340	232	286	30	22	8 x M20	10	1494
BRP200/295	200	175	340	232	295	30	22	8 x M20	10	1494
BRP225	225	200	340	250	295	32	22	8 x M20	10	1200
BRP250	250	250	395	278	350	36	22	12 x M20	10	2070
BRP280	280	250	395	310	350	30	22	12 x M20	10	1978
BRP315	315	300	445	345	400	36	22	12 x M20	10	2150
BRP355	355	350	511	388	460	34	22	12 x M20	10	3550
BRP400	400	400	565	438	515	42	26	16 x M24	6	3980

COUPLE DE SERRAGE

ø	25	32	40	50	63	75	90	110	140	160	200	225	250
DN	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250
Couple en N.M	15	15	20	30	15	17	18	20	30	44	49	60	69

Ces fiches sont la propriété de Franceraccord. Des modifications peuvent être apportées sans préavis.
Les caractéristiques sont données à titre indicatif et les photos ne sont pas contractuelles.



www.franceraccord.fr
BY HARDOUIN

FICHE TECHNIQUE

RACCORD PVC PRESSION BRIDE LIBRE PVC



GUIDE DE MONTAGE > COLLET CONTRE COLLET




Ø	Collet		Bride		Joint plat		Boulons	
								
50	CPB50	X2	BRP50	X2	JP50	X1	B1670	X4
63	CPB63	X2	BRP63	X2	JP63	X1	B1680	X4
75	CPB75	X2	BRP75	X2	JP75	X1	B1690	X4
90	CPB90	X2	BRP90	X2	JP90	X1	B1690	X8
110	CPB110	X2	BRP110	X2	JP110	X1	B16100	X8
125	CPB125	X2	BRP125	X2	JP125	X1	B16110	X8
140	CPB140	X2	BRP140	X2	JP140	X1	B16110	X8
160	CPB160	X2	BRP160	X2	JP160	X1	B20120	X8
200	CPB200	X2	BRP200/295	X2	JP200	X1	B20130	X8
225	CPB225	X2	BRP225	X2	JP225	X1	B20150	X8
250	CPB250	X2	BRP250	X2	JP250	X1	B20160	X12
315	CPB315	X2	BRP315	X2	JP315	X1	B20160	X12
400	CPB400	X2	BRP400	X2	JP400	X1	B20200	X16




PRÉCONISATION

ENTRAXE BOULONS



ORDRE DE SERRAGE DES BOULONS

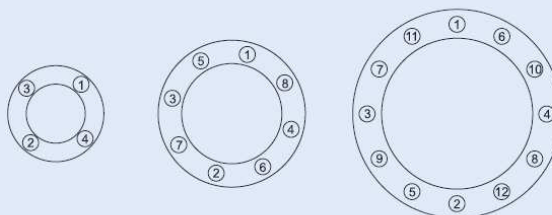

Ces fiches sont la propriété de Franceraccord. Des modifications peuvent être apportées sans préavis.
Les caractéristiques sont données à titre indicatif et les photos ne sont pas contractuelles.