



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RACCORD PVC PRESSION



Température de service de 0° à 60° selon tableau ci-dessous


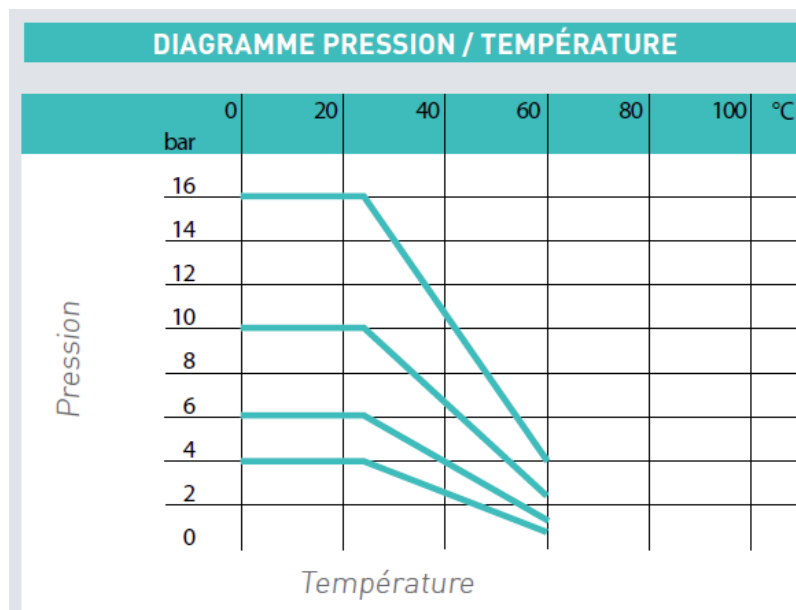


Diagramme de tolérance (mm x D à coller)

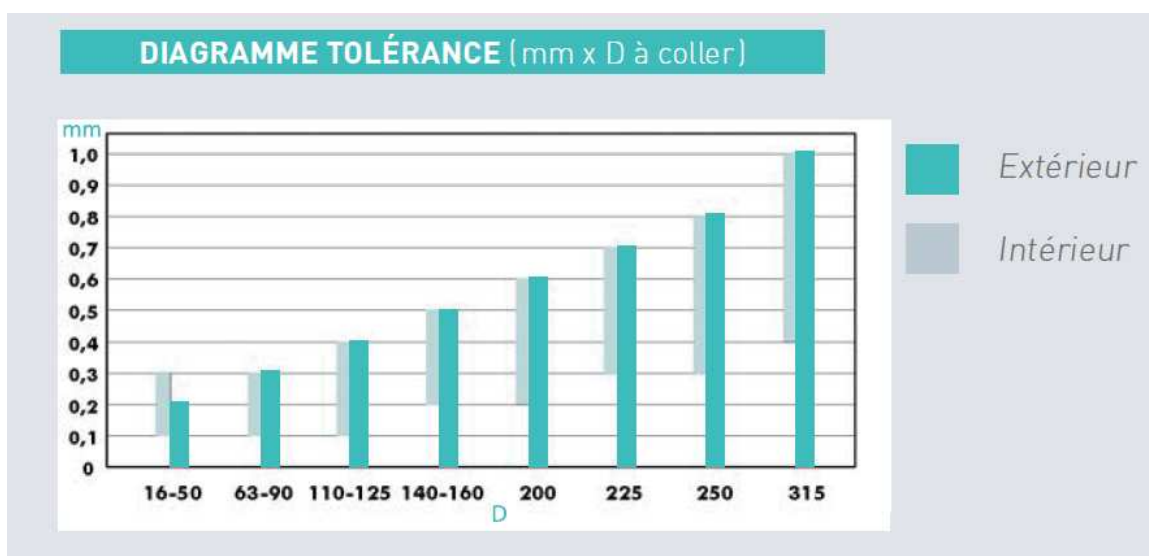

Ces fiches sont la propriété de Franceraccord. Des modifications peuvent être apportées sans préavis. Les caractéristiques sont données à titre indicatif et les photos ne sont pas contractuelles.